



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cgm@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://comprag.nt-rt.ru/>

МЕШАЛКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

MIX-350
MIX-500
MIX-750
MIX-DRUM

Технические характеристики

Мешалки пневматические MIX



Боковой выход воздуха

- Не происходит воздействия на перемешиваемый материал.
- Возможность замешивания раствора из сыпучих материалов.

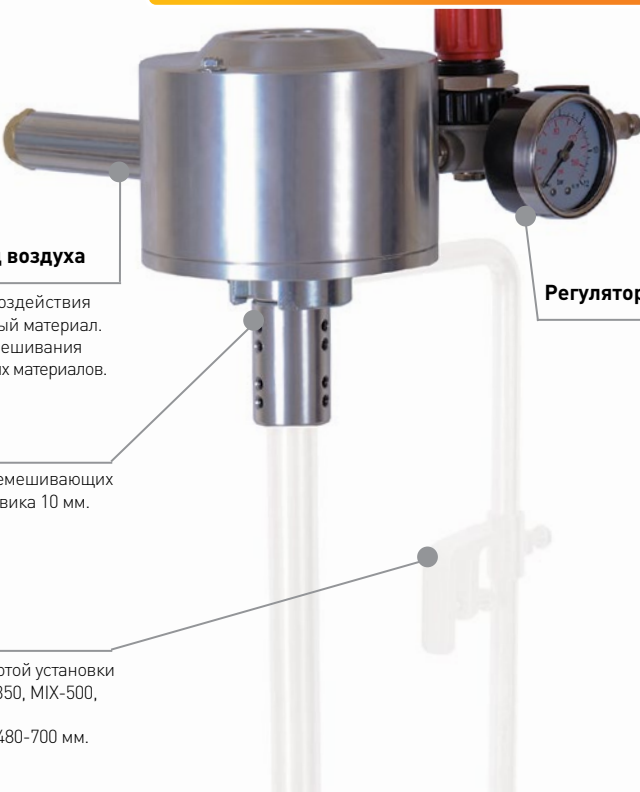
Муфта

для установки перемешивающих насадок с Ø хвостовика 10 мм.

Штатив

с изменяемой высотой установки для мешалок MIX-350, MIX-500, MIX-750.
Высота установки 480-700 мм.

Регулятор числа оборотов



Алюминиевые насадки



для перемешивания ЛКМ низкой вязкости. Исключают нежелательную аэрацию ЛКМ.

Стальные насадки



для перемешивания ЛКМ средней и высокой вязкости. Исключают нежелательную аэрацию ЛКМ.

Универсальные насадки



возможно использование любой перемешивающей насадки с диаметром хвостовика 10 мм.

Мешалка пневматическая MIX-350



Мешалка пневматическая
взрывобезопасная.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

перемешивания жидких материалов в емкостях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Мешалка с установленным регулятором числа оборотов.
- Муфта для установки перемешивающих насадок с $\varnothing$ хвостовика 10 мм.
- Штатив с изменяемой высотой. Высота установки 480-700 мм (заказывается отдельно).
- Перемешивающая насадка (заказывается отдельно).

Технические характеристики:

		MIX-350
Мощность, кВт		0,35
Рабочие обороты, об/мин		100-2000
Потребление воздуха, м³/мин		0,7
Макс. рабочее давление, бар		6,0
Вес, кг		2,8
Вязкость перемешиваемого материала		низкая
Код заказа	Модель	Описание
16047101	MIX-350	Мешалка пневматическая взрывобезопасная

Мешалка пневматическая MIX-500



Мешалка пневматическая
взрывобезопасная.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

перемешивания жидких материалов в емкостях.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Мешалка с установленным регулятором числа оборотов.
- Муфта для установки перемешивающих насадок с $\varnothing$ хвостовика 10 мм.
- Штатив с изменяемой высотой. Высота установки 480-700 мм (заказывается отдельно).
- Перемешивающая насадка (заказывается отдельно).

Технические характеристики:

			MIX-500
Мощность, кВт			0,50
Рабочие обороты, об/мин			100-1000
Потребление воздуха, м³/мин			0,8
Макс. рабочее давление, бар			6,0
Вес, кг			3,0
Вязкость перемешиваемого материала			низкая и средняя
Код заказа	Модель	Описание	
16047102	MIX-500	Мешалка пневматическая взрывобезопасная	

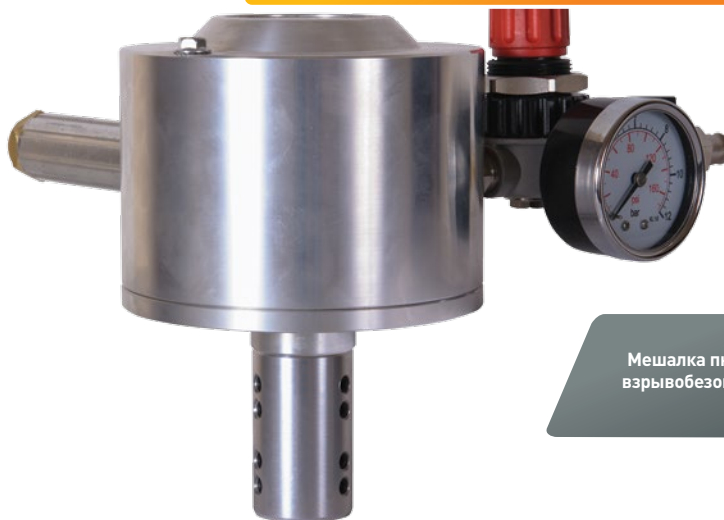Мешалка пневматическая MIX-750



Мешалка пневматическая
взрывобезопасная.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

перемешивания жидких материалов в емкостях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Мешалка с установленным регулятором числа оборотов.
- Муфта для установки перемешивающих насадок с $\varnothing$ хвостовика 10 мм.
- Штатив с изменяемой высотой. Высота установки 480-700 мм (заказывается отдельно).
- Перемешивающая насадка (заказывается отдельно).

Технические характеристики:

			MIX-750
Мощность, кВт			0,75
Рабочие обороты, об/мин			100-1000
Потребление воздуха, м ³ /мин			0,8
Макс. рабочее давление, бар			6,0
Вес, кг			4,0
Вязкость перемешиваемого материала			средняя и высокая
Код заказа	Модель	Описание	
16047103	MIX-750	Мешалка пневматическая взрывобезопасная	

Мешалка пневматическая MIX-DRUM



Мешалка пневматическая
взрывобезопасная.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

перемешивания жидких материалов в емкостях.








КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Мешалка с установленным регулятором числа оборотов.
- Крепеж для стационарного монтажа в перемешивающую стойку.
- Перемешивающая насадка (заказывается отдельно).

Технические характеристики:

		MIX-DRUM
Мощность, кВт		0,75
Рабочие обороты, об/мин		100-1000
Потребление воздуха, м³/мин		0,8
Макс. рабочее давление, бар		6,0
Вес, кг		4,0
Вязкость перемешиваемого материала		средняя и высокая
Код заказа	Модель	Описание
16047104	MIX-DRUM	Мешалка пневматическая взрывобезопасная

Дополнительные принадлежности и запасные части к мешалкам пневматическим серии MIX

Код заказа	Общий вид	Описание
16047201		Насадка перемешивающая одинарная трёхлопастная. Материал: алюминий. Высота штанги: 400 мм. Диаметр лопастей: 150 мм. Вязкость перемешиваемого материала: низкая.
16047202		Насадка перемешивающая двойная трёхлопастная. Материал: алюминий. Высота штанги: 400 мм. Диаметр лопастей: 150 мм. Вязкость перемешиваемого материала: низкая и средняя.
16047203		Насадка перемешивающая одинарная двухлопастная. Материал: сталь. Высота штанги: 400 мм. Диаметр лопастей: 150 мм. Вязкость перемешиваемого материала: средняя.
16047204		Насадка перемешивающая двойная двухлопастная. Материал: сталь. Высота штанги: 400 мм. Диаметр лопастей: 150 мм. Вязкость перемешиваемого материала: средняя и высокая.
16047205		Насадка перемешивающая двойная двухлопастная. Материал: сталь. Высота штанги: 740 мм. Диаметр лопастей: 240 мм. Вязкость перемешиваемого материала: средняя и высокая.
16047206		Муфта для установки перемешивающих насадок с диаметром хвостовика 10 мм.
16047207		Штатив с изменяемой высотой установки для мешалок MIX-350, MIX-500, MIX-750. Высота установки 480-700 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cgm@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://comprag.nt-rt.ru/>